


## Novotronic J-H(St)H-KNX-CPR

### Halogenfri KNX/EIB-busskabel

- Halogenfri
- Byggvarubedömd
- SundaHus

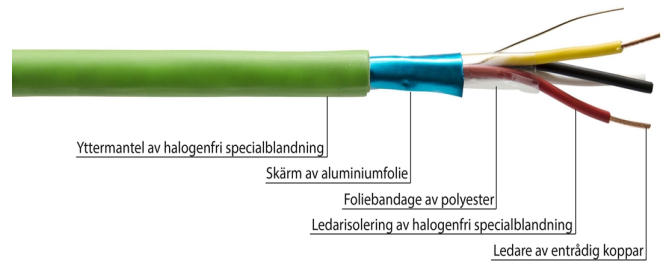

Kabel med entrådlig ledaruppbyggnad. Isoleringen och ytermanteln är av halogenfri specialblandning. Kabeln har parvis tvinnade ledare, vilket minskar signalstörningen mellan ledarna. Den är försedd med en gemensam skärm av aluminiumfolie som skydd mot yttre elektriska störningar. Kabeln används för telegramöverföring i KNX-anläggningar. Kabeln är starkströmsisolerad och får installeras tillsammans med kraftkabel. Avsedd för fast förläggning inomhus.

*Rätt till ändringar förbehålles*

<b>Märkspänning Uo/U</b>	300/300V	<b>Min temperatur fast förläggning</b>	-30°C
<b>Ledaruppbyggnad</b>	Klass 1 = entrådlig (solid ledare)	<b>Max temperatur fast förläggning</b>	+70°C
<b>Material Ledare</b>	Koppar	<b>Provspänning</b>	4000V
<b>Ledarisolering</b>	Halogenfri specialblandning	<b>Isolationsresistans</b>	>10 MOhm x km
<b>Ledarfärg/Ledarmärkning</b>	Färgmärkta enligt EIBA-standard	<b>Slingresistans</b>	72,0 Ohm/km
<b>Bandage</b>	Polyesterfolie	<b>Kapacitans</b>	<100nF/m (Ledare/Ledare)
<b>Skärm</b>	Aluminiumfolie med längsgående skärmledare	<b>Induktans</b>	> 0,85 µH/m
<b>Böjradie fast förläggning</b>	10 x kabeldiametern	<b>CPR Brandklass</b>	Cca-s1b,d0,a1

E-nummer	Ledarantal och Ø mm	Ytterdiameter mm	Kabelvikt kg/100m	Färg	Längd	Förpackning
4955090	2x2x0,8	5,30	4,70	Grön	-	-
4955092	2x2x0,8	5,30	4,70	Grön	100 meter	Ring
4955095	2x2x0,8	5,30	4,70	Grön	500 meter	Trumma