juli -02

Flexibla Förbindningar

Typ JDCB, bladkoppar, ej förtent.

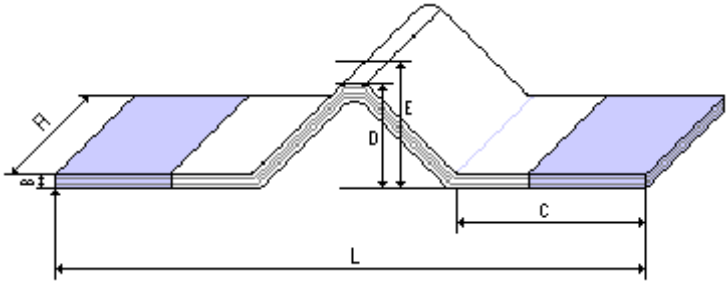

Benämning	Area mm²	Anslutnings-dimension A x B	C	D Normal-läge	E Max toppläge	L Normal-läge	Variation L Max	Variation L Min	Bultar Antal	Bultar ✶	Åtdragnings-moment Nm *	Håltagnings typ	Max ström A *
JDCB 1	250	50X5	55	50	85	300	320	260	4	6	3,4	I	700
JDCB 2	500	50X10	55	50	85	300	320	260	4	6	3,4	I	1100
JDCB 3	300	60X5	65	50	85	350	370	310	4	8	8	II	800
JDCB 4	600	60X10	65	50	85	350	370	310	4	8	8	II	1300
JDCB 5	400	80X5	85	70	105	400	420	360	4	10	16	III	1000
JDCB 6	640	80X8	85	70	105	400	420	360	4	10	16	III	1300
JDCB 7	800	80X10	85	70	105	400	420	360	4	10	16	III	1500
JDCB 8	500	100X5	110	70	105	450	470	410	4	12	27	IV	1100
JDCB 9	800	100X8	110	70	105	450	470	410	4	12	27	IV	1500
JDCB 10	1000	100X10	110	70	105	450	470	410	4	12	27	IV	1800
JDCB 11	1250	100X12,5	110	70	105	450	470	410	4	12	27	IV	2000
JDCB 12	1200	120X10	130	90	125	550	570	510	4	16	70	V	2000
JDCB 13	1500	120X12,5	130	90	125	550	570	510	4	16	70	V	2100
JDCB 14	1600	160X10	170	90	125	650	670	610	9	12	27	VI	2200
JDCB 15	2000	160X12,5	170	90	125	650	670	610	9	12	27	VI	2400
JDCB 16	2000	200X10	210	90	125	750	770	710	9	16	70	VII	2400

* Enligt rekommendation
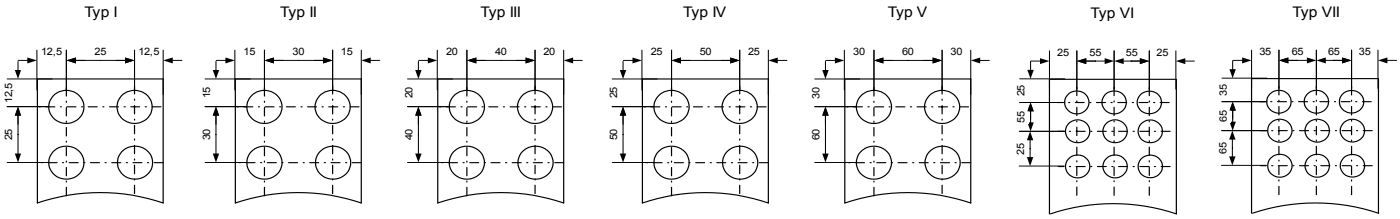
Håltagning