


## LARMSYSTEM LS 300

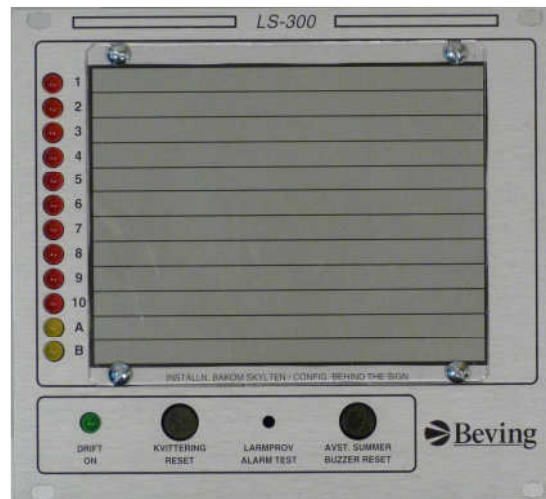

### för säkerhets skull...

LS 300 är ett system som är anpassat till industri- automations- och elkraft-anläggningar. LS 300 uppfyller störskyddsnormen, vilket gör det lämpligt för anläggningar med inga eller separata kablar för larm, manöver och indikering.

LS 300 levereras i egen kapsling för inbyggnad i annan plåt- eller plastkapsling men kan även erhållas i 19" – standardrack. LS 300 har alla nödvändiga funktioner för optiskt och akustiskt larm samt kvitteringsfunktion inbyggda.

- Blinkande larmindikering som övergår till fast sken vid kvittering.
- Lysdioder med plats för larmtexter i fronten.
- Individuell fördröjning (0-30s) av larmingångar samt val av arbetsström/vilström.
- Inbyggda kvitterings- och larmprovknappar.
- Grupplarm i två nivåer med växlande kontakt
- Intern spänningsövervakning på A-grupplarm
- Programmering av grupplarmnivåer och andra inställningar utförs lätt med flyttbara byglar i fronten bakom skrivskylten.
- Grupplarm indikeras med lysdioder för att underlätta provning.
- Individuellt potentialfria reläutgångar. LS326 har slutande och LS329 brytande funktion.
- Matning från lik- eller växelströmskälla.
- Larmsystemet är försett med skruvplint för anslutning av kablar. Skruvplintarna är jackbara, vilket underlättar drifttagning och eventuell service.
- Ingång för fjärrkvittering ( gäller LS326 och LS329 )

## TEKNISKA DATA

### Märkdata:

Hjälpspänning 24, 48, 110 och 220/230V AC/DC  
Larmspänning 24, 48, 110 och 220/230V AC/DC  
Ingångar 24, 48, 110, 220 V DC eller AC,  
24V:5 mA, 48 V: 5 mA, 110 V: 5 mA, 220 V. 2 mA

**Tillåten spänningsavvikelse:** -15 % +20 %

**Jordfelsövervakning:** Stationsbatterisystemets övervakning nyttjas för signalkretsarna.

Ingångar: 10 st.

**Individuella reläutgångar:** 0,4A, 250V eller 100W DC, 4A, 250V eller 1000VA AC

**Summalarmutgångar:** 0,3A, 250V eller 75W DC  
4A, 250V eller 1000VA AC

**Normer:** EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007, EN 60950: 2006

**Fördröjning av indikering och utsignal:** 10 msek - 30 sek

**Blinkfrekvens:** ca 1 Hz

**Dimensioner:** Höjd: 128,4 mm  
Bredd: 141,9 mm  
Djup: 60 mm  
Håltagning: 137x115,5mm

Om 19"-montage önskas kan 2 tablåer placeras i en 3 HE hög standarddram.

